

# Carillones Inalámbricos STI



## DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO:

El Carillón de Aviso de Ingreso y el Timbre Inalámbrico le dan la bienvenida a sus visitantes con sonidos musicales y al mismo tiempo le avisan de su presencia. El Carillón Inalámbrico también puede ser utilizado como buscapersonas para aquellos miembros de la familia que requieren cuidados especiales. Todos los carillones son compatibles entre sí.

## COMO FUNCIONA

### Carillón Inalámbrico (STI-32500)

Montar el pulsador inalámbrico al lado de la puerta y enchufar el receptor en cualquier tomacorriente interior de 120 VCA y el carillón está listo para operar. El transmisor tiene un alcance operativo de hasta 76 metros (250 pies) e incluye dos baterías de litio de 3 voltios (CR2032).

### Carillón de Aviso de Ingreso (STI-32600)

Montar el pequeño transmisor e imán sobre cualquier puerta y enchufar la unidad receptora remota a cualquier tomacorriente eléctrico. Eso es todo. No se requiere cableado. Cuando se abre una puerta monitoreada, el Carillón de Aviso de Ingreso envía una señal al receptor anunciando un ingreso, pudiéndose elegir el tono o melodía. El transmisor tiene un alcance operativo de hasta 46 metros (150 pies) e incluye una batería alcalina de 6 voltios.

### Prolongador de Timbre de Puerta Inalámbrico (STI-32000)

Este timbre de puerta se conecta a su sistema de timbre cableado existente y extiende un nuevo carillón a áreas donde es difícil escuchar el timbre original. Una vez que la unidad ha sido cableada al sistema existente, el receptor incluido puede ser enchufado en cualquier tomacorriente en un radio de hasta 46 metros (150 pies) desde el nuevo transmisor cableado. Esto le permite.

### Carillón Sensor de Movimiento Inalámbrico (STI-46100)

Montar el sensor de movimiento y enchufar el receptor del carillón de puerta en cualquier tomacorriente ubicado dentro del alcance operativo. Este le avisará cuando alguien entre a la zona de detección del transmisor. El transmisor estanco tiene un alcance operativo de 30 metros (100 pies) y un área de cobertura de 140° x 12 metros (40 pies). Requiere cuatro pilas "AA" (no incluidas).

## CARACTERÍSTICAS

- Todos los carillones son compatibles entre sí.
- Se puede diferenciar entre puertas delanteras y traseras agregando transmisores y programando un sonido distinto en cada uno de ellos.
- El receptor requiere 120V CA 60 Hz (STI – 32000 16 VCA).
- Por seguridad – 32 códigos de privacidad individuales para proteger contra interferencias externas.
- Sepa cuando se abre una puerta o cuando una persona ingresa a la zona de detección...y reciba a sus visitantes con música agradable.
- Seleccione cualquiera de los 13 sonidos pulsando un botón en el transmisor, El STI – 32000 ofrece 6 sonidos.
- Listado en ETL. Certificado por la FCC.
- Ideal para el hogar, local u oficina.
- Se instala rápida y fácilmente – no requiere cableado.
- Dos años de garantía limitada.

# STI Wireless Chimes

Dimensions and Technical Information

## MODELS AVAILABLE

STI-32000	Wireless Doorbell Extender
STI-32500	Wireless Chime
STI-32600	Entry Alert Chime
STI-46100	Wireless Motion-Activated Chime

## Accesorios

STI-32530	Wireless Chime Receiver
STI-33010	Wireless Button
STI-35500	Wireless Transmitter
STI-46010	Wireless Motion Sensor
STI-30950	6 Volt Alkaline Battery
STI-33950	3 Volt Lithium Battery

## Selectable Sounds:

- Dong
- Ding Dong
- Westminster Chime
- Star Spangled Banner
- Hail! Hail! The Gang's All Here
- Jingle Bells
- Auld Lang Syne
- Dixie
- The Yellow Rose of Texas
- Happy Birthday
- Beethoven's 5th
- Joy to the World
- Take Me Out to the Ballgame

**NOTE:** STI-32000 plays the first six sounds.  
STI-32600 and STI-46100 have an optional alarm mode.  
Alarm will sound for four minutes or until reset.


## WARRANTY

Two year limited warranty.

## SPECIFICATIONS

<b>Decibels:</b>	75dB
<b>FCC Certified:</b>	Receiver DE47DC3051 Transmitter DE47DC3750
<b>ETL Listed:</b>	Intertek Listed to US and Canadian standards ST3253R
<b>Frequency:</b>	315 MHz
<b>Power Source:</b>	Receiver requires 120V AC 60 Hz Transmitter requires: STI-32000 - None STI-32500 - Two 3 Volt batteries STI-32600 - One 6 Volt Photo Cell battery STI-46100 - Four AA batteries

**NOTE:** End user must verify the alarm and battery every six months and replace battery annually or as required.

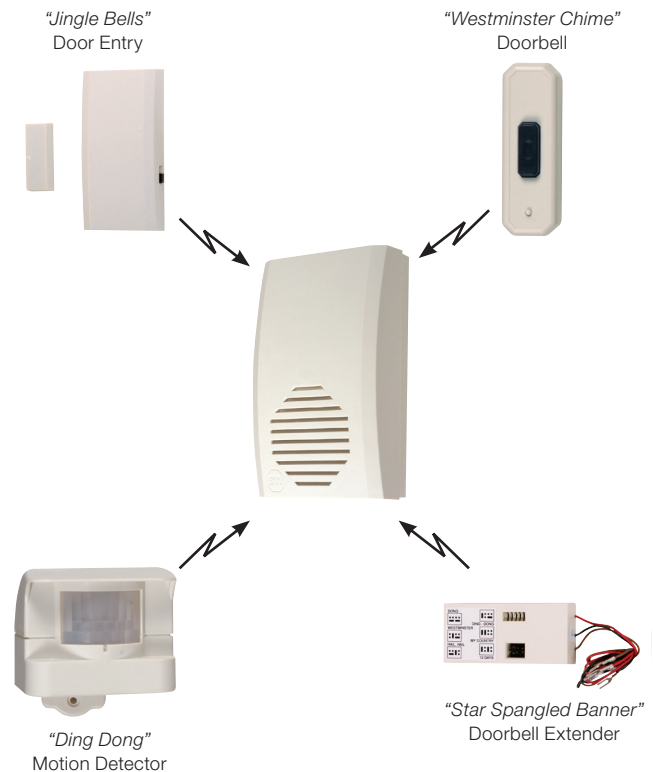

**All accessories can work together!  
Make each a different selectable sound  
and know the exact transmitting source.**



**Safety Technology  
International, Inc.**

2306 Airport Road  
Waterford, Michigan  
48327, USA

Tel: 248-673-9898  
Fax: 248-673-1246  
Tollfree: 800-888-4784  
info@sti-usa.com  
www.sti-usa.com

Unit 49G Pipers Road  
Park Farm Industrial Estate  
Redditch, Worcestershire  
B98 0HU Inglaterra (UK)

Tel: 44 (0) 1527 520 999  
Fax: 44 (0) 1527 501 999  
Sin cargo: 0800 085 1678  
www.sti-europe.com