

EXIT STOPPER®

Voorkom het onbevoegd gebruik van nooduitgangen

De Exit Stopper is een uniek en zeer effectief systeem om u te waarschuwen wanneer de nooduitgangen onbevoegd als ingang of uitgang gebruikt worden. Dit is een economisch beveiligingssysteem dat bovendien helpt om diefstal tegen te gaan.

Hoe het werkt

Wanneer de beveiligde deur wordt geopend, laat de elektronische Exit Stopper een oorverdovend alarm horen. Nadat de deur is gesloten wordt het alarm automatisch teruggesteld. Er zijn verschillende mogelijkheden voor de duur en het automatisch terugstellen van het alarm. Zie schema met eigenschappen. Overheersing van het systeem met een sleutel is mogelijk, zodat bevoegd gebruik van de uitgangen kan worden gemaakt. De Exit Stopper is voorzien van een 9V PP3 alkaline batterij en is leverbaar in rood of groen voor vrijwel alle deurtypes, montage- of installatiemogelijkheden, inclusief bevestiging op een claxon.



STI 6400

Eigenschappen

- Goed zichtbaar bord ontmoedigt onbevoegd gebruik van de nooduitgang.
- Voorzien van een 9V PP3 alkaline batterij (inbegrepen).
- Overheersingsmogelijkheid met sleutelbediening.
- 32 door de gebruiker programmeerbare eigenschappen.
- Zeer veelzijdig – geschikt voor vrijwel elk deurtype of montage/installatie, inclusief op afstand aanbrenge claxon.
- 12 of 24 VDC model met voeding op afstand beschikbaar voor bijzondere toepassingen.
- Leverbaar in rood of groen.
- 40 milli-amp 9 VDC startuitgang.
- Kan binnen enkele minuten geïnstalleerd worden en deuren beveiligen.
- Levenslange garantie tegen stukgaan van polycarbonaat huis (één jaar garantie op elektronische componenten).
- Vrijwel onverwoestbaar polycarbonaat huis.
- Compact ontwerp (127mm diameter, 48mm diep).
- Geheel onafhankelijk elektronisch deuralarm.

Onderdeel nummers

STI 6400	Exit Stopper
STI 6402	Installatie voor dubbele deur
STI 6400/RK	Installatie op afstand
STI 6400/RS	Claxon op afstand
OPTIES:	Voor groen/G toevoegen.
	Voorbeeld: STI 6400/G = Groene Exit Stopper



STI 6400/G



Safety Technology International (Europe) Ltd.
Unit 49G Pipers Road • Park Farm Industrial Estate • Redditch
Worcestershire • B98 0HU • England • Tel: 44 (0) 1527 520 999
Fax: 44 (0) 1527 501 999 • Freephone: 0800 085 1678 (UK only)
E-mail: info@sti-europe.com • Web: www.sti-europe.com


Afmetingen en technische informatie

EIGENSCHAPPEN	JP2	JP3	JP4	JP5	JP7
Hoog volume* (97 dB)	AAN				
Laag volume (95 dB)	UIT				
Tussentijds scherp stellen*					AAN
Scherpstelling 15 sec. vertragen					UIT
UIT Onmiddellijk activeren*				UIT	
Activeren 15 sec. vertragen				AAN	
Duur van alarm 30 seconden*		UIT	UIT		
Duur van alarm 180 seconden		UIT	AAN		
Continu-alarm		AAN	UIT		
Stand deur open houden (5 piepjes)		AAN	AAN		





*Fabrieksinstellingen

SPECIFICATIES	
Behuizing	3mm polycarbonaat
Voeding	9 VDC alkaline batterij
Volume claxon	95 decibel - laag 97 decibel - hoog
Relaisuitgang	9 VDC, 40mA
Afmetingen	127mm B x 127 H x 48mm D
Standby stroom	10uA
Alarmstroom	200mA

*12VDC en 24VDC modellen verkrijgbaar

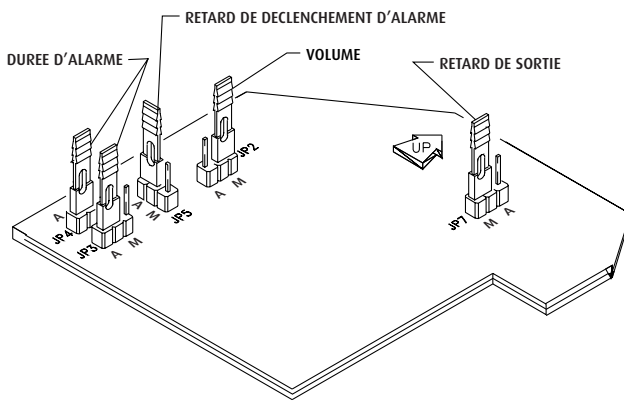

VUE DE LA CARTE IMPRIMEE

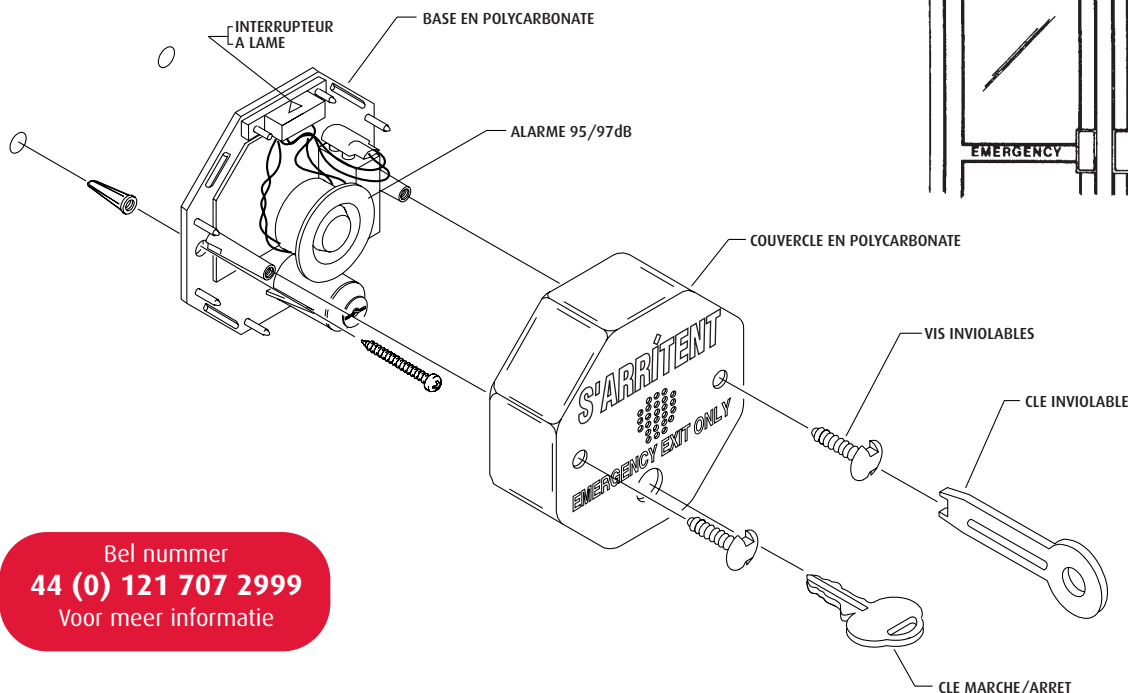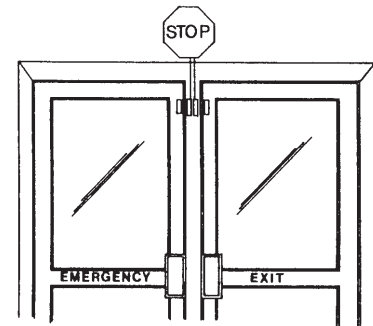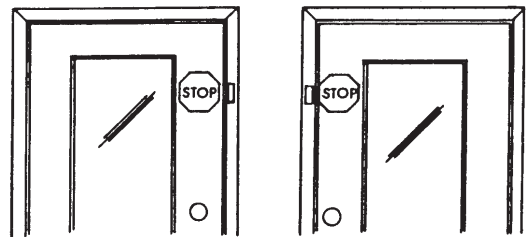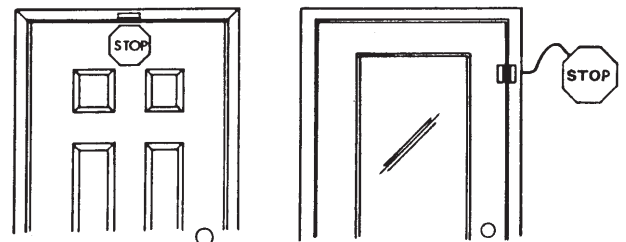

Bel nummer
44 (0) 121 707 2999
Voor meer informatie

Hulp nodig? Bel onze technische ondersteuning op telefoonnummer + 44 (0) 121 707 2999