

Gabinetes De Protección AED De STI



STI-7553AED

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

Gabinetes de usos múltiples para unidades del tipo Desfibrilador Externo Automatizado (AED), que requieren protección física o contra la intemperie. Permiten la protección contra el vandalismo (accidental o intencional), como así también contra la suciedad, polvo y mugre. Los gabinetes van montados sobre la pared, permitiendo que la unidad quede alojada en una ubicación central. Los gabinetes cuentan con una cerradura con perilla de accionamiento manual, lo cual impide el acceso de usuarios no autorizados a la unidad, y con un orificio adicional para la colocación de un cierre de seguridad secundario.

COMO FUNCIONA

Los gabinetes están fabricados con un policarbonato transparente que permite que la unidad sea fácilmente visible desde cualquier ángulo y accesible. Cuando se abre el gabinete, la alarma emitirá una sirena de sonido penetrante durante 30 segundos, 3 minutos o continuamente (según lo haya configurado el usuario). La alarma se silencia con un dispositivo de anulación de automatismo mediante llave.

CARACTERÍSTICAS

- Tapa de poapa de policarbonato transparente.
- La alarma puede consistir en una bocina de advertencia de 105 dB de sonido penetrante o más suave de 95 dB.
- Policarbonato con las siguientes características -40°F a 120°F (-40°C a 49°C).
- Puede utilizarse un orificio adicional previsto para la colocación de un cierre de seguridad secundario.
- Tornillos de montaje a prueba de manipulación imprudente.
- Aletas externas u orificios internos para montaje.
- Completo con piezas metálicas de montaje y junta de estanqueidad.
- Su diseño permite la visibilidad desde cualquier ángulo.
- La cubierta incluye una placa de montaje interna de acero revestido con acabado de esmalte blanco recocido.
- Incluye perilla de accionamiento manual y soporte tipo rejilla metálica.
- La alarma puede ajustarse para que suene durante 30 segundos, 3 minutos o indefinidamente (salvo que sea desactivada con la llave provista o hasta que se agote la batería).
- Garantía de por vida contra rotura del policarbonato en condiciones normales de uso (un año para los componentes electrónicos).

Gabinetes De Protección AED De STI


Dimensiones e Información Técnica

MODELOS DISPONIBLES

- STI-7531AED*** Gabinete de Protección - Cubierta de policarbonato con placa posterior, soporte tipo rejilla metálica y perilla de accionamiento manual
- STI-7533AED** Gabinete de Protección - Cubierta de policarbonato con placa posterior, soporte tipo rejilla metálica, perilla de accionamiento manual y alarma
- STI-7551AED*** Gabinete de Protección - Cubierta de policarbonato con placa posterior, soporte tipo rejilla metálica y perilla de accionamiento manual
- STI-7553AED** Gabinete de Protección - Cubierta de policarbonato con placa posterior, soporte tipo rejilla metálica, perilla de accionamiento manual y alarma
- SUB-65** Uniones separables opcionales (5 incluidos)
- 07530WR** Soporte tipo rejilla metálica para la serie STI-7530
- 07550WR** Soporte tipo rejilla metálica para la serie STI-7550
- 07551WR** Soporte metálico para oxígeno para la serie STI-7550

*Modelos Sin Alarma

NOTA: El usuario final debe verificar la alarma y la batería cada seis meses y reemplazar la batería anualmente o según se requiera.

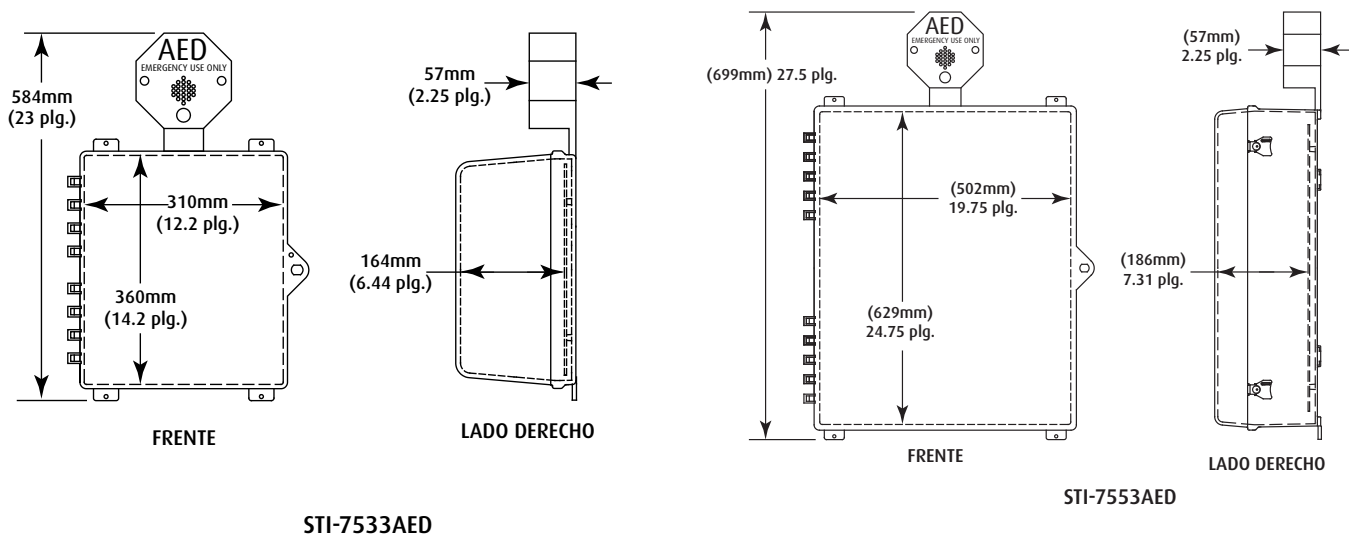

Safety Technology International, Inc.

2306 Airport Road
Waterford, Michigan
48327, USA

Tel: 248-673-9898
Fax: 248-673-1246
Tollfree: 800-888-4784
info@sti-usa.com
www.sti-usa.com

Unit 49G Pipers Road
Park Farm Industrial Estate
Redditch, Worcestershire
B98 0HU England

Tel: 44 (0) 1527 520 999
Fax: 44 (0) 1527 501 999
Free: 0800 085 1678 (UK)
www.sti-europe.com