

Botón Universal De Activación Sin Tacto De STI



UB-1TF

REVOLUCIONARIO BOTÓN ECONÓMICO AYUDA A DISMINUIR LA DISEMINACIÓN DE GÉRMEENES

Este botón sin tacto aplica tecnología NoTouch® que ayuda a eliminar la diseminación de gérmenes en instituciones médicas o áreas de tráfico elevado. Para salir, basta que una persona agite su mano delante del dispositivo. El dispositivo infrarrojo detectará el movimiento y quitará el cerrojo de la puerta con temporizador regulable, permitiendo una salida autorizada.

Este botón tiene todo lo necesario para brindar justo lo que desea un cliente en un solo y conveniente paquete - eliminando la necesidad de tener en stock docenas de botones, y el malgastar tiempo y dinero buscando el botón justo para un cliente. Está listo para ser armado fuera de la caja y fácilmente instalados en minutos justo en su ubicación.

El Botón Universal Sin Fricción ofrece ilimitadas combinaciones por el precio de un botón de configuración Standard. La placa frontal está hecha de fundición de aluminio, lo que permite recibir fuertes golpes sin problemas, y está ligeramente sobredimensionada para cubrir las marcas de instalación de placas anteriores. El paquete del botón incluye: Chapa frontal, tres botones iluminados y diez mensajes de activación luminosos cambiables.

COMO FUNCIONA

El instalador solo tiene que elegir que tapa de lente y placa de mensaje intercambiable funcionan mejor para las necesidades del cliente y insertarlas rápidamente en su lugar. Esto permite que el botón se monte en cuestión de minutos en vez de esperar semanas a que se pida y se entregue un botón específico.

CARACTERÍSTICAS

- Emplea tecnología NoTouch®.
- Microcontrolador incorporado con función de autoverificación.
- Temporizador integrado regulable.
- Luz de estado LED de dos colores.
- Botón de policarbonato.
- Ideal para instalaciones médicas o áreas de tráfico elevado.
- Ayuda a disminuir la diseminación de gérmenes.
- Placa frontal fabricada de fundición de aluminio y ligeramente sobredimensionada para tapar las marcas de instalación de viejas placas.
- Rango de proximidad ajustable 0.4 ~ 4 pulgadas (1 ~ 10 cm).
- Tiempo de cerradura regulable de 0,5 a 20 segundos.
- Tensión de Funcionamiento 12V C.C. +/- 15%.
- Valor nominal de los contactos secos 1 amp @ 24V C.C.
- Un juegos de contactos de Forma "C" 1 amperes @ 24 V C.C.
- Temperatura de Funcionamiento -20° ~ 70°C (-4° ~ 158°F).
- Vida útil de la luz infrarroja 100.000 horas.
- Kit de iluminación de lente de mensaje.
- Tres tapas de lente diferentes: rojo, azul o verde.
- Pendiente de aprobación UL.
- Respaldados por una garantía de un año para la parte electrónica.

Botón Universal De Activación Sin Tacto De STI

Dimensiones e Información Técnica

MODELO DISPONIBLE

UB-1TF Botón Sin Fricción Universal

Accesorios

- SUB-71102A-COLOR** Kit de igualación de Colores de Caja posterior (rojo, azul, verde, blanco o amarillo)
- STI-6518** Tapa Protectora Bopper Stopper®
- STI-6600-COLOR** Mini Stopper® II con Sirena (azul, verde, blanco o amarillo)


APROBACIONES & GARANTÍA

APROBACIONES

Pendiente de aprobación UL

GARANTÍA


Respalados por una garantía de un año para la parte electrónica

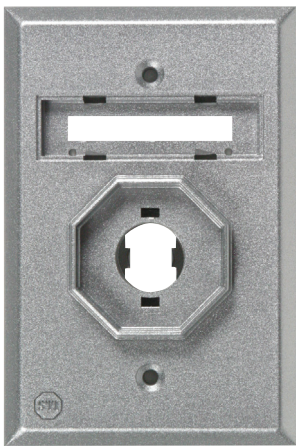

BOTONES ILUMINADOS



KIT DE ILUMINACIÓN DE MENSAJE



OJO NoTOUCH®





DIFUSOR DE ILUMINACIÓN DE MENSAJE



MENSAJES ILUMINADOS



NOTA: Placas en blanco para mensajes a medida o sti puede preparar un mensaje para ud. pida etiqueta #UB-1cl-color.

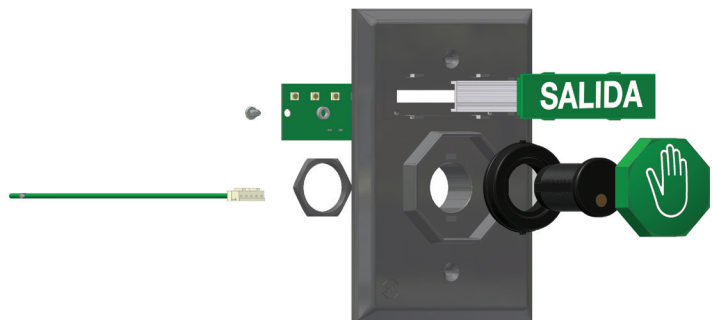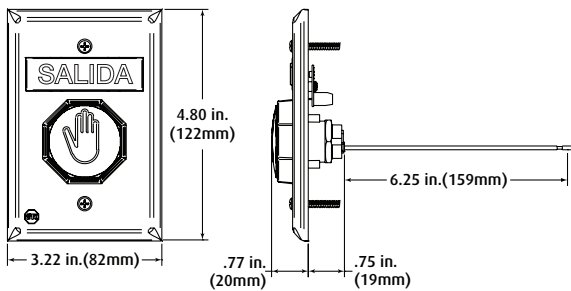

Safety Technology International, Inc.

2306 Airport Road
Waterford, Michigan
48327, USA

Tel: 1-248-673-9898
Fax: 1-248-673-1246
Tollfree: 800-888-4784
info@sti-usa.com
www.sti-usa.com

Unit 49G Pipers Road
Park Farm Industrial Estate
Redditch, Worcestershire
B98 0HU Inglaterra (UK)

Tel: 44 (0) 1527 520 999
Fax: 44 (0) 1527 501 999
Sin cargo: 0800 085 1678
www.sti-europe.com