

Mini Stopper® Anti-Robo



STI-6255

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

Esta es una manera económica pero altamente eficaz para proteger extintores y una amplia gama de equipo contra incendios del robo. Este dispositivo es compacto, altamente eficaz y muy versátil. No interfiere de ninguna manera en el combate de incendios. Además, la simplicidad del diseño contribuye a su alto grado de confiabilidad.

COMO FUNCIONA

Para gabinetes que alojan extintores, mangueras, válvulas de cierre de aspersores, armas, medicinas, etc. el Mini Theft Stopper se monta junto a la puerta o en el gabinete y su unidad de interruptor de láminas se monta en el marco de la puerta. El magneto correspondiente se monta en la puerta cerca de ésta y cuando se abre la puerta suena una sirena de advertencia de 105 dB.

Para un extintor independiente u otro equipo de este tipo, el Mini Theft Stopper viene con un clip especial que se puede usar de varias maneras. El pasador del extintor se puede pasar por los agujeros en ambos extremos del clip. Entonces, el clip se mantiene en su lugar con el sello del extintor y cuando se rompe el sello para usar el extintor, la alarma suena. El clip de acero también se puede colocar en cualquier tipo de equipo. Cuando se levanta, el clip se abre y la alarma suena inmediatamente.

CARACTERÍSTICAS

- Su diseño compacto (3.25"/83mm de diámetro y 1"/25mm de profundidad) se monta fácilmente junto al extintor o en el gabinete.
- Reajuste automático de tres minutos desde que se activa.
- Extremadamente rentable y fácil de instalar.
- Garantía de tres años contra rotura del policarbonato durante el uso normal (un año para la parte electromecánica y los componentes electrónicos).
- El diseño de la "señal de alto" que es altamente visible disuade del mal uso del extintor.
- Batería alcalina de 9VDC incluida.
- Cuando se activa suena una poderosa sirena de advertencia de 105 dB, llamando la atención de inmediato.
- Construcción ABS resistente.
- Dos métodos de operación: activación con interruptor de láminas para gabinetes y vitrinas y activación por clip para pasadores de extintores y otros equipos independientes.
- Se proporciona perno de desactivación para que el personal autorizado pueda darle mantenimiento. No interfiere con el uso del equipo contra incendios protegido.

Mini Stopper® Anti-Robo

Dimensiones e Información Técnica

MODELO DISPONIBLES

STI-6255	Mini Theft Stopper
KIT-65	La Corbata de Escapada de reemplazo Envuelve (La cantidad 5)

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

El Mini Theft Stopper tiene dos versátiles métodos de activación. Esta flexibilidad de diseño y caja compacta permite a esta unidad multiusos proteger equipo o gabinetes de casi cualquier tipo sin sacrificar su desempeño.

VERSÁTIL ACTIVACIÓN POR RESORTE DE ACERO

Un clip de resorte de acero especial ofrece una variedad de posibilidades. El clip se puede usar para proteger extintores independientes pasando el pasador del extintor por los agujeros en ambos extremos del clip. Entonces, el clip se mantiene en su lugar con el sello rompible del extintor. Cuando se rompe el sello para usar el extintor, la alarma suena inmediatamente. El clip de acero también se puede colocar en casi cualquier tipo de equipo. Cuando se levanta el dispositivo protegido, el clip se abre y la alarma sonará inmediatamente. NOTA: Si se usa el método del pasador del extintor, el Estado de California requiere que un contratista de extintores autorizado instale un sello para el pasador



ACTIVACIÓN POR INTERRUPTOR DE LÁMINAS/MAGNETO

El segundo método de activación es el del interruptor de láminas y magneto que se puede usar para proteger puertas y gabinetes, etc. El Mini Theft Stopper se monta junto a la puerta o en el gabinete y el mecanismo del interruptor de láminas se monta en el marco de la puerta como se muestra a la derecha. El magneto se monta en la puerta para que cuando se cierre esté cerca del interruptor de láminas. Cuando se abre la puerta, la alarma se activará inmediatamente.

La nota: Verifique si la Autoridad que Tiene la Jurisdicción requiere a técnico licenciado de extintor a instalar.

ESPECIFICACIONES

Caja	1/8" ABS
Dimensiones	3.37" A x 1" P
Fuente de poder	Alcalina de 9 VDC
Sirena de advertencia	105 dB
Operación	clip de acero de contacto Interruptor de láminas
Corriente de reserva	Ninguna
Corriente en la alarma	115mA
Auto reajuste	3 Minutos
Recomendado	0°C a 49°C
la Temperatura Operando	

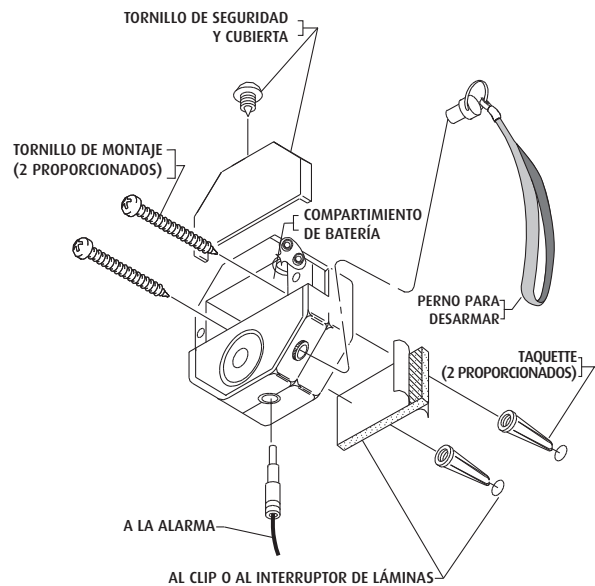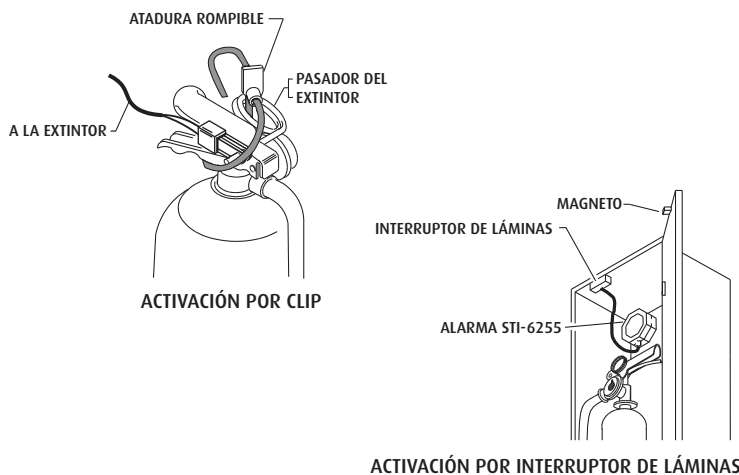

Safety Technology International

2306 Airport Road
Waterford, Michigan
48327, USA

Tel: 248-673-9898
Fax: 248-673-1246
Tollfree: 800-888-4784
info@sti-usa.com
www.sti-usa.com

Taylor House
34 Sherwood Road
Bromsgrove, Worcestershire
B60 3DR, England

Tel: +44 (0)1527 520 999
Fax: +44 (0)1527 501 999
info@sti-emea.com
www.sti-emea.com