

Cajas De Control De Acceso STI



STI-7515F



STI-7516A

VER NOTA AL DORSO

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

Estas cajas multipropósitos selladas y resistentes al agua pueden montarse ya sea contra una pared o sobre un pedestal y son ideales para una variedad de equipos para control de acceso.

Las cajas están disponibles en dos profundidades. Las cajas "A" brindan una profundidad de 4.25" (108 mm) y las cajas "F" 2.0" (50,8 mm).

La STI-7515 posee cuatro orejas para montaje lo que permite instalarla contra una pared. Se la puede utilizar como cerramiento eléctrico multipropósito, caja de empalmes, etc. La STI-7516 puede ser instalada sobre un pedestal de montaje y es ideal para una puerta de ingreso, interruptor de llamada o cualquier configuración de dispositivo eléctrico.

CARACTERÍSTICAS

- Ayuda a resolver problemas de instalación para una variedad de equipos para control de acceso.
- Las cajas son estancas para protección adicional de estos importantes dispositivos.
- La STI-7515 tiene cuatro orejas de montaje para permitir su instalación contra una pared.
- La STI-7516 está diseñada para su instalación sobre un pedestal de montaje.
- Disponible en dos profundidades.
- Accesorios para montaje incluidos.
- Garantía de tres años contra rotura del policarbonato durante el uso normal.

Cajas De Control De Acceso STI

Dimensiones e Información Técnica

MODELOS DISPONIBLES

- STI-7515A** Caja Control Acceso, montaje en pared, caja "A"
- STI-7515F** Caja Control Acceso, montaje en pared, caja "F"
- STI-7516A** Caja Control Acceso, montaje pedestal, caja "A"
- STI-7516F** Caja Control Acceso, montaje pedestal, caja "F"

Accesorio

- KIT-318** Placa adaptadora para el montaje de la tapa trasera "A" o "F" al pedestal

GARANTÍA

Garantía de tres años contra rotura del policarbonato durante el uso normal.


NOTA:

Las cajas no incluyen el pedestal. Para información sobre el mismo ver hoja de especificaciones STI-9779/STI-9780.

Las partes sombreadas representan las orejas para montaje (incluidas solamente en la STI-7515) para instalación en paredes.

	H	W	D
STI-7515A	164mm(6.46 plg.)	214mm(8.44 plg.)	104mm(4.12 plg.)
STI-7515F	166mm(6.57 plg.)	217mm(8.55 plg.)	50mm(2 plg.)

MODELOS A

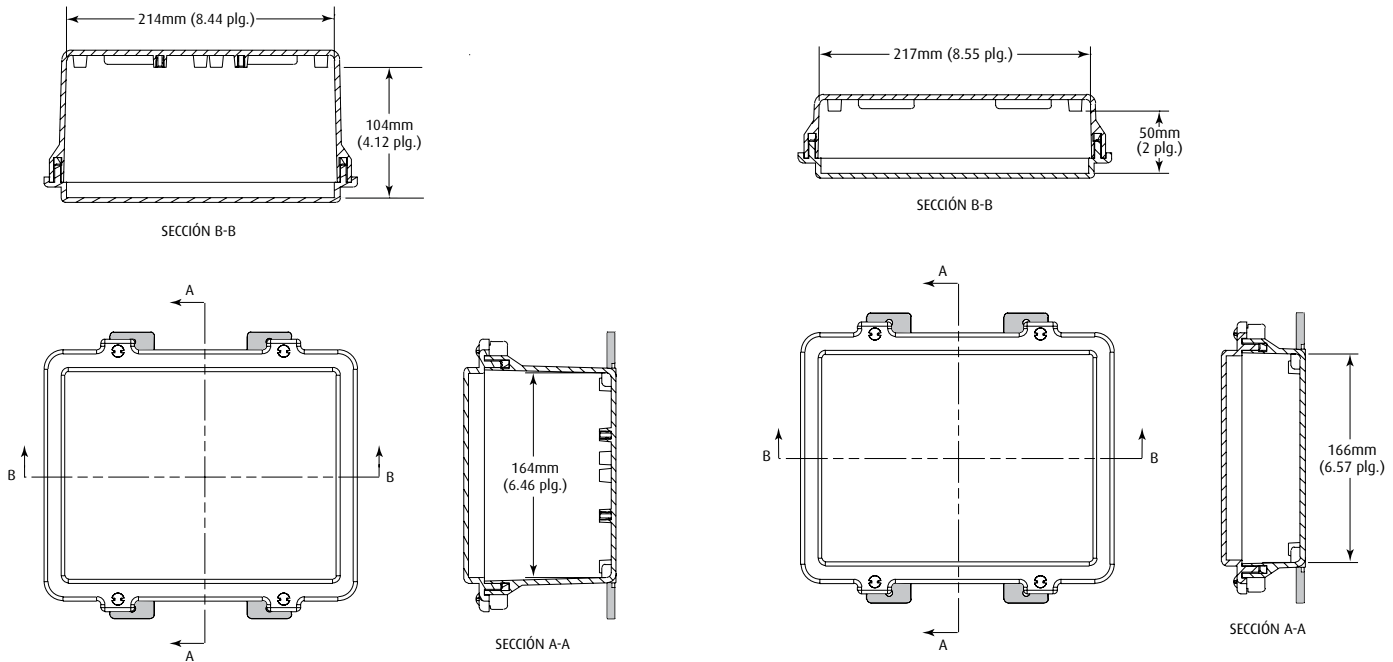

Safety Technology International

2306 Airport Road
Waterford, Michigan
48327, USA

Tel: 248-673-9898
Fax: 248-673-1246
Tollfree: 800-888-4784
info@sti-usa.com
www.sti-usa.com

Taylor House
34 Sherwood Road
Bromsgrove, Worcestershire
B60 3DR, England

Tel: +44 (0)1527 520 999
Fax: +44 (0)1527 501 999
info@sti-emea.com
www.sti-emea.com