

MODULE DE VERROUILLAGE ET DE MINUTERIE STI



LT-1UL



APERÇU DU PRODUIT

Notre minuterie numérique 12-24 VAC/VDC est une solution simple, fiable et très précise pour de nombreuses applications complexes. de nombreuses applications de temporisation complexes. La fermeture d'un contact momentané déclenche le cycle de temporisation (15, 30, 45 secondes ou ∞) et verrouille un ensemble de contacts secs de forme "C". La conception compacte le rend polyvalent pour de nombreuses applications.

Par exemple, lorsqu'il est utilisé sur une porte d'évacuation, les contacts supervisés peuvent être réglés sur Les contacts supervisés peuvent être réglés en mode 'Fail Safe' (sécurité intégrée) ou 'Fail Secure' (sécurité intégrée). Une fonction de réinitialisation intégrée permet au circuit de se réinitialiser après une seule opération ou une seule ouverture de porte. Une fonction de réinitialisation intégrée permet au circuit de se réinitialiser après une opération unique ou une ouverture et une fermeture de porte unique (passage unique) avant l'expiration de la temporisation. Cette fonction empêche le personnel non autorisé d'entrer à nouveau dans le bâtiment.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Informations Générales

- Module de verrouillage et/ou de temporisation.
- Peut être utilisé comme module de verrouillage pour les boutons momentanés.
- Le relais supervisé s'éteint lorsque l'alimentation est coupée. lorsque l'alimentation est coupée.
- Circuit de temporisation numérique 15, 30, 45 secondes ou ∞.
- Modes faciles à régler.
- Le LT-1UL transforme un bouton bouton momentané en un bouton avec options de temporisation.
- Garantie d'un an.

Conception

- Taille compacte (1,28 "H x 1,74 "W x .632 "D) s'insère à l'intérieur des Stopper ou dans une boîte à main derrière un bouton encastré.
- Le LT-1UL est conçu pour fonctionner avec n'importe quel bouton d'accès momentané.

La Construction

- Le module de verrouillage et de minuterie LT-1UL est compatible avec tous les boutons de station Momentary Stopper® répertoriés UL. Il peut également être utilisé avec n'importe quel bouton momentané homologué UL.

Installation

- Deux modes d'installation "Fail Safe" ou "Fail Secure".
- Fourni avec un tampon double face pour pour l'installation.
- Toutes les instructions sont marquées sur la pour faciliter l'installation ou le réglage sur le terrain.

Électronique

- 12 to 24 volts AC/DC operation, Form "C" contact rating 3A @ 30VDC 125VAC.

Options

- Offre un fonctionnement à réarmement unique lorsqu'il est installé avec un contact N.C., l'unité se réarme automatiquement sans attendre l'expiration de la minuterie.

Module De Verrouillage et De Minuterie STI

Dimensions et Informations Techniques

MODÈLES DISPONIBLES

LT-1UL Module de verrouillage et de temporisation homologué UL

Spécifications:

Contacts Secs 3A 125 VAC
3A 30 VDC

Exigences Du Circuit 12-24 VAC/VDC < 15mA


HOMOLOGATIONS ET GARANTIE

TESTATION

Le LT-1UL a été testé et approuvé ou répertorié par:
· UL/cUL Homologué selon UL 294

GARANTIE

Garantie d'un an sur les composants électromécaniques et électroniques.

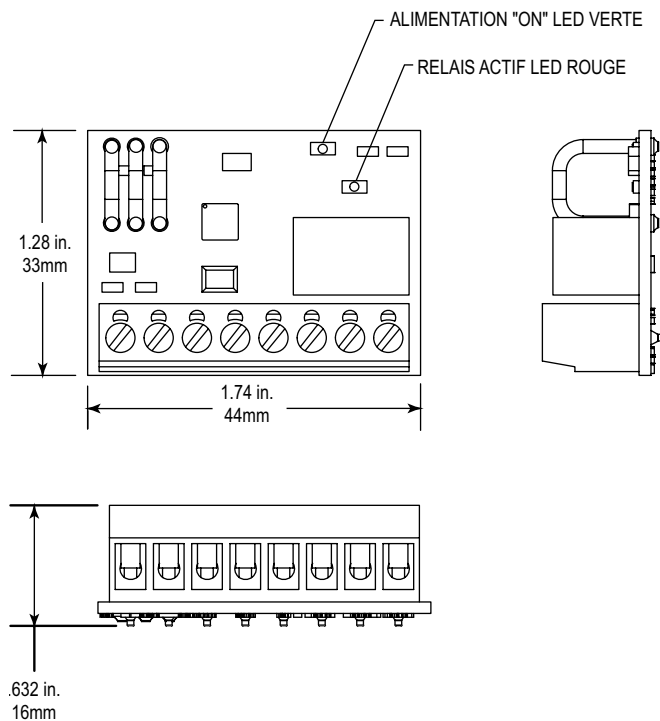

**Safety Technology
International**

2306 Airport Road info@sti-usa.com
Waterford, MI www.sti-usa.com
48327, USA Tel:248-673-9898

Taylor House
34 Sherwood Rd., Bromsgrove,
Worcs., B60 3DR, England

info@sti-emea.com
www.sti-emea.com
Tel: +44 (0) 1527 520 999

Unit 7A Lockheed Avenue
Airport Business Park
Waterford X91 HWF2 Ireland