

# STI Rex Plus



ED-50

## DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

Además del sonido de un feroz perro de ataque, Rex Plus ofrece los sonidos de la jungla tropical.

Elija el sonido que le convenga mejor. Pruebe los sonidos continuos de la jungla tropical, o la opción que le permite usar estos mismos sonidos como anunciador. Otra opción incluye el furioso ladrido de un perro seguido por el ulular de una sirena durante 20 segundos. Rex Plus es versátil y brinda una forma excelente de disuadir ladrones, sin los molestos problemas de tener un perro de verdad. Con sus electrónicos ojos de radar, Rex Plus puede "ver" a través de gruesas puertas, paredes y vidrios. Y una vez que su cable se ha conectado a un tomacorriente standard de 110 VCA, permanecerá de guardia todo el día, por tiempo indefinido.

## COMO FUNCIONA

Puede elegirse cualquier ubicación interior donde Ud. desee detectar movimiento; tal como escondido detrás de la puerta del frente. Conecte a Rex Plus y éste comienza a detectar. Cuando detecta movimiento, comienza a emitir los feroces ladridos de un gran perro de ataque enojado. Cuanto más se acerca el intruso, mas frecuente y más fuerte se hace el ladrido. Al alejarse el intruso, el ladrido disminuye en intensidad y frecuencia, cesando por completo cuando el movimiento está fuera de su alcance. Es muy realista y efectivo. Tiene también un control de volumen variable que permite al propietario regularlo para cumplir sus necesidades personales.

## FEATURES

- Su elección de cuatro sonidos:
  - Sonido continuo de la jungla tropical
  - Ladrido de un feroz perro de ataque
  - Sonidos de la jungla tropical para anunciar la llegada de visitas
  - Ladrido de perro durante 30 segundos y luego una sirena
- Muy realista – el ladrido se hace más fuerte y mas frecuente cuando el intruso se acerca.
- Se pasa del perro guardián a los tranquilos sonidos de la naturaleza corriendo simplemente un interruptor.
- Detecta movimientos a través de paredes, puertas y vidrios.
- Sensibilidad a la distancia variable (hasta 30 pies) y también control de volumen.
- No hace falta instalación.

# STI Rex Plus

Dimensiones e Información Técnica

## ESPECIFICACIONES


Rex Plus consume una cantidad de electricidad mínima mientras está en el modo de "detección", pero usa más corriente cuando ladra.

Corriente para Detección	0,22 Watts
Corriente para Ladrado	2,6 Watts
Tensión	15 - 18 VCA
Frecuencia	2,4 GHZ
Peso neto	2,2 lbs.(1,0 kg)
Dimensiones (pulgadas)	6 pulg. largo x 5 1/8 pulg. ancho x 7 1/2 pulg. altura


## EFICIENCIA DE DETECCIÓN

Las ondas de radar de Rex Plus pueden detectar intrusos a través de una diversidad de materiales con distintos niveles de eficiencia. Lo siguiente sirve como guía.

Material	Efecto sobre el alcance
Vidrio	Ligera disminución
Puertas de Madera	Ligera disminución
Paredes de yeso	Disminución mediana
Metal	Disminución importante
Cortinas o Cortinajes	Ligera disminución
Fibra de Vidrio o Plástico	Disminución inexistente
Cajas de Papel	Ligera disminución

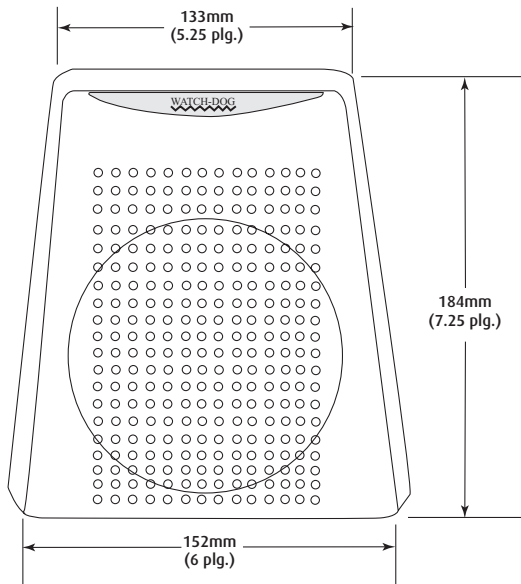

VISTA FRONTAL

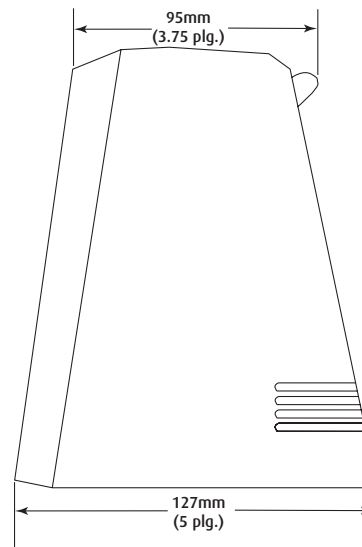

VISTA LATERAL



**Safety Technology  
International, Inc.**

2306 Airport Road  
Waterford, Michigan  
48327, USA

Tel: 248-673-9898  
Fax: 248-673-1246  
Tollfree: 800-888-4784  
info@sti-usa.com  
www.sti-usa.com

Unit 49G Pipers Road  
Park Farm Industrial Estate  
Redditch, Worcestershire  
B98 0HU Inglaterra (UK)

Tel: 44 (0) 1527 520 999  
Fax: 44 (0) 1527 501 999  
Sin cargo: 0800 085 1678  
www.sti-europe.com