

STI Alert Point



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Avec ses propriétés protectrices particulièrement bien pensées, Alert Point est un système d'alarme autonome très esthétique et robuste. Alimenté par une pile alcaline PP3 de 9V, Alert Point est doté d'une sonnerie intégrale et d'un poste d'alarme réglable. Entièrement fabriqué en polycarbonate reconnu pour sa grande solidité, Alert Point est destiné aux applications industrielles et commerciales, ainsi qu'aux magasins, chantiers de construction, porta cabines, aires de stationnement, églises et parcs de loisirs. Il est doté d'un déclencheur anti vandalisme pour empêcher toute dépose ou délit éventuel. Décliné en plusieurs couleurs, Alert Point convient à une large gamme d'applications (par ex. comme alarme incendie, intrusion, panique, évacuation, assistance ou générale). Alert Point et Alert Point:Lite sont proposés avec l'option balise qui s'inscrit parfaitement dans le règlement concernant les personnes handicapées, notamment celles qui sont atteintes de troubles de l'audition.

Alert Point:Lite

Alert Point:Lite partage les nombreuses caractéristiques Alert Point avec cependant quelques exceptions, dont on trouvera les détails au verso. Doté d'une sonnerie intégrale autonome et d'une alarme réinitialisable, ce modèle est idéal pour les établissements qui requièrent une solution rentable pour sonner l'alarme en cas d'urgence.

FONCTIONNEMENT

Une fois déclenché, Alert Point émet une alarme de 102 dB (à une distance de 1m), un drapeau visuel tombe, le voyant intégral se met à clignoter rouge, et tous les dispositifs extérieurs connectés seront également activés. Alert Point est facilement réinitialisé avec une clé spéciale, ce qui permet une remise en service extrêmement rapide. En attendant la réinitialisation d'Alert Point, un bouton de dérogation permet d'éteindre l'alarme.

CARATÉRISTIQUES

Informations Générales

- Système d'alarme autonome sans fil.
- Garanti à trois années le bris du boîtier en polycarbonate (un an pour les composants électroniques).

Conception

- Alarme intégrale réinitialisable par une simple clé, aucune vitre ni composants à remplacer.
- Drapeau visuel et voyant DEL clignotant pour l'identification rapide du déclenchement.

Construction

- Carcasse robuste en polycarbonate résistante aux plus grands chocs.

Installation

- Pose conviviale avec 4 vis pour une protection en quelques minutes.

Électronique

- Alimentation par pile PP3 de 9V fournie (+ prise prévue 12/24V cc).
- La sonnerie intégrale de 102 dB (à une distance de 1m) attire immédiatement l'attention.

Les Options

- Grâce aux possibilités de connexion et de surveillance entre chaque appareil posé, on peut ainsi créer un véritable réseau de protection.
- Décliné en plusieurs coloris répondant à une grande variété d'applications.
- Afin de garantir le parfait fonctionnement d'Alert Point, des voyants sont prévus pour indiquer la bonne ou la mauvaise marche de l'appareil, ainsi que l'alarme.
- En cas de décharge de pile, une mise en garde offre 15 mois d'alimentation de secours.
- Plusieurs tons, puissances et durées de sonnerie sont possibles. Il suffit de sélectionner une tonalité rapidement reconnaissable par votre personnel.
- Marquage standard ou personnalisé en fonction de vos besoins.
- Pour encore plus de protection, le poste peut être relié à d'autres sonneries, lampes-éclairs, et autres systèmes d'alarme et de détection.
- Désormais disponible avec option balise et tonalité incendie française.

STI Alert Point

Dimensions et Informations Techniques

COMMENT COMMANDER

AP

Préfixe:

AP = Alert Point

Dénote le modèle:

1 = Alert Point
2 = Alert Point:Lite
3 = Alert Point avec la balise
4 = Alert Point:Lite avec la balise

Dénote la couleur:


R = Rouge
G = Vert
B = Bleu
W = Blanc

Dénote la fonction


A = Maison/Flamme
B = Incendie
C = Intrusion
D = Panique
E = Évacuation
F = Assistance
G = Alarme Générale
H = Alerte
I = Sortie d'urgence
X = Marquage Personnalisé*

* Si vous souhaitez un marquage personnalisé, veuillez l'indiquer ci-après dans les cases prévues, Maximum 20 caractères (y compris les espaces)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

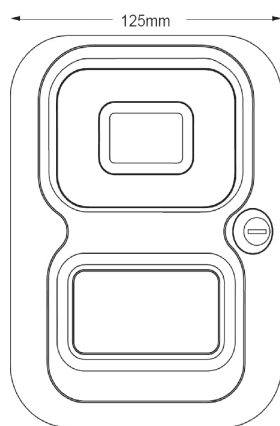

Vue de Face

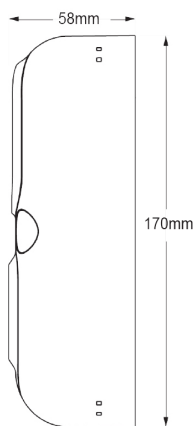

Vue Latérale

SPÉCIFICATIONS

COMPOSANTS	Alert Point	Alert Point: Lite
Pile PP3 de 9V	✓	✓
Prises extérieures (12 to 24 V cc)	✓	✗
Prises de réseau	✓	✓
Prises de relais (24V cc, 1A)	✓	✗
Sortie de balise	✓	✗
Entrée détecteur et câble de poste manuel	✓	✗
Bouton anti vandalisme	✓	✗
DEL (Diode Electroluminescente)	✓	✗
Sortie de sonnerie	✓	✓
Balise interne avec voyant DEL	✓	✓
Clé maîtresse	✓	✓
Clé de réinitialisation	✓	✓
Réglage haut/bas du volume sonore	✓	✓

CARACTÉRISTIQUES	Alert Point	Alert Point: Lite
Durée de sonnerie	✓	✓
Durée de balise	✓	✗
7 tonalités	✓	✓
Voyant d'indication du bon/ mauvais fonctionnement	✓	✗
Tonalité antivandalisme	✓	✗
Possibilité de branchement sur un détecteur de fumée et poste manuel	✓	✗
Indication de décharge de pile - voyant DEL clignotant (rouge)	✓	✗
Indication de décharge de pile - bip sonore	✓	✓
Réseutable	✓	✓
Indication de défaut de réseau - bip sonore (90s)	✓	✓
Réinitialisation automatique ou manuelle	✓	✓
Option balise	✓	✓

Carcasse	Polycarbonate
Contact électrique	Laiton plaqué argent
Imperméabilité	Usage intérieur
Température de marche	de 0°C à 49°C
Taille du conducteur	de 0,5mm à 2,5mm
Courant de secours	45 uA
Courant d'alarme (alimentation par pile uniquement)	28 mA - bas volume 32 mA - haut volume
Entrées de câble	7 entrées de câble
Poids	490 g
Dimensions	125mm (largeur) x 170mm (longueur) x 58mm (profondeur)
Couleurs disponibles	Rouge, vert, bleu et blanc



Safety Technology International

UK Office
Taylor House
34 Sherwood Road
Bromsgrove
Worcestershire
B60 3DR, England

Tel: +44 (0)1527 520 999
Fax: +44 (0)1527 501 999
info@sti-emea.com
www.sti-emea.com

USA Head Office
2306 Airport Road
Waterford, Michigan
48327 - 1209
Tel: +248-673-9898
Fax: +248-673-1246
info@sti-usa.com
www.sti-usa.com