

Serie STI Global ReSet



POLICE (policía) es un ejemplo de una etiqueta personalizada

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La serie Global ReSet tiene un pulsador de pestillo único con restablecimiento que simula la activación al romper vidrio sin el vidrio roto. Su uso es seguro en áreas donde no se puede usar el vidrio, tales como las planta de procesamiento de alimentos y áreas comunes. Ya que las unidades pueden restablecerse de manera sencilla con una llave, proporcionan una solución ideal para lugares que padecen un elevado número de activaciones falsas, tales como las escuelas, centros comerciales y zonas públicas.

CÓMO FUNCIONAN

El GLR utiliza un mecanismo de acción rápida que cumple con las normas de la ADA (Ley para Estadounidenses con Discapacidades). Este arreglo proporciona la sensación de una acción real en su funcionamiento y simula la activación de romper el vidrio, pero sin el vidrio roto. El GLR es una estación iniciadora no codificada de acción única. La señal se activa pulsando la placa operativa transparente (indicada por las flechas y símbolo de mano).

Una vez activado, un indicador de advertencia de color amarillo y negro cae en la vista. Para restablecerlo, una llave especial se inserta en un orificio en la parte inferior y se gira. Esto elimina la necesidad de mantenimiento para reemplazar el vidrio roto.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

Información general

- El pulsador de pestillo único con restablecimiento simula la activación al romper vidrio sin el vidrio roto.
- Ofrece al usuario los beneficios y ventajas medioambientales de un elemento reinicialable.
- Fácil instalación sin elementos de vidrio que pudieran estar rotos o mal colocados.
- Versátil arreglo de agujeros en la placa de montaje encaja con cajas eléctricas norteamericanas de uno, dos o cuatro componentes y la caja eléctrica europea.
- Dimensiones externas (altura x ancho x profundidad): 5.43" x 4.13" x 1.31" (13.79 x 10.49 x 3.33 cm)
- Tres años de garantía contra la rotura del policarbonato en uso normal (un año en los componentes electromecánicos y electrónicos).

Diseño

- Un indicador cae a la vista en la parte superior de la ventanilla al activarse. Se restablece la unidad de manera sencilla con una llave y está lista para volver a usarse.
- El pulsador de activación tiene apariencia de vidrio, pero en realidad es de policarbonato irrompible.

Construcción

- Policarbonato texturizado de aspecto y tacto extremadamente atractivos y de gran valor.
- La bandera de advertencia visible confirma la activación.

Electrónica


- 2 contactos de forma "C" clasificados 5A a 30 VCA.
- 1A a 42 VCC.

Opciones

- Colores disponibles. rojo, verde, amarillo, blanco o azul.
- Etiquetado de activación estándar o personalizado.
- Caja posterior de montaje en superficie con entradas de conducto NPT de 1/2"/1.27 cm arriba y abajo.
- El escudo integral de ajuste de forma protege contra la activación accidental (con sirena opcional).
- Para mayor protección, cubiertas de la serie STI Universal Stopper®.

Serie STI Global ReSet

Dimensiones y datos técnicos

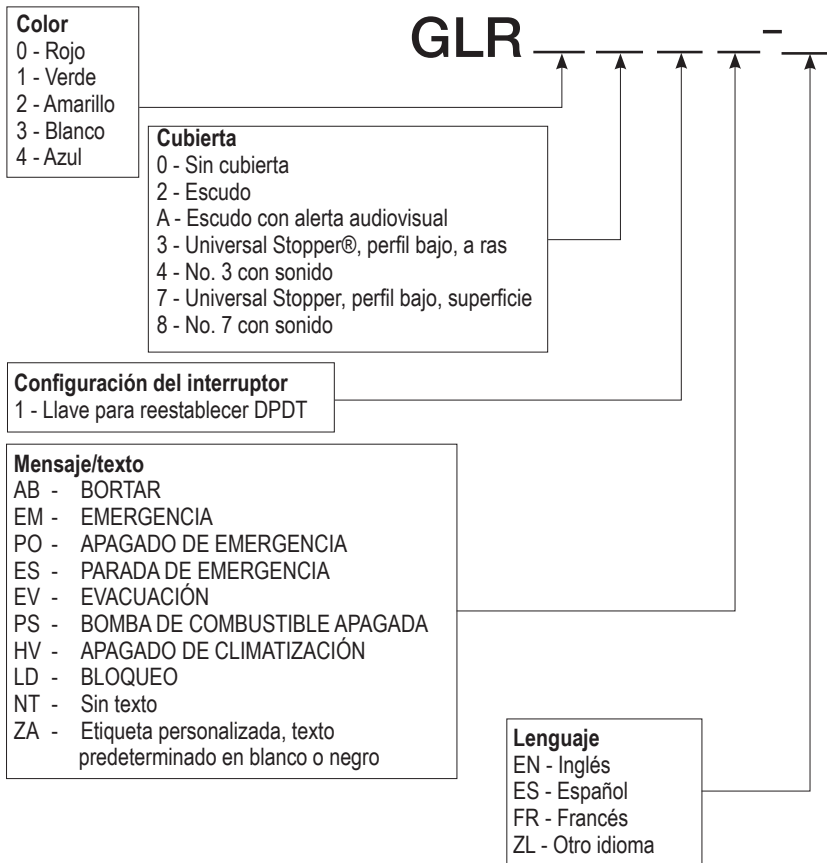

APROBACIONES Y GARANTÍA

PRUEBAS

- Ha sido probado y aprobado o listado por:
- UL File S7255, UL2017 Type SM, UL294, UL365, ULC304, UL609, ULC303, UL636
 - Uso en interiores/exteriores -30°F a 120°F (-35°C a 49°C)
 - ADA compatible

GARANTÍA

Tres años de garantía contra la rotura del policarbonato en uso normal (un año en los componentes electromecánicos y electrónicos).

ACCESORIOS

- KIT-GLR-A Alerta de manipulación audiovisual (se requiere escudo)
- KIT-GLR-S-EN Kit complementario de escudo de GLR en inglés
- KIT-GLR-S-ES Kit complementario de escudo de GLR en español
- KIT-GLR-S-FR Kit complementario de escudo de GLR en francés
- KIT-GLR-BB-0 Kit de caja posterior de GLR rojo con enchufe NPT de 1/2"
- KIT-GLR-BB-1 Kit de caja posterior de GLR verde con enchufe NPT de 1/2"
- KIT-GLR-BB-2 Kit de caja posterior de GLR amarillo con enchufe NPT de 1/2"
- KIT-GLR-BB-3 Kit de caja posterior de GLR blanco con enchufe NPT de 1/2"
- KIT-GLR-BB-4 Kit de caja posterior de GLR azul con enchufe NPT de 1/2"
- KIT-GLR-BB-0 Enchufe NPT de 1/2" de GLR rojo
- KIT-GLR-BB-1 Enchufe NPT de 1/2" de GLR verde
- KIT-GLR-BB-2 Enchufe NPT de 1/2" de GLR amarillo
- KIT-GLR-BB-3 Enchufe NPT de 1/2" de GLR blanco
- KIT-GLR-BB-4 Enchufe NPT de 1/2" de GLR azul
- KIT-GLR-K2 Llave de Global Reset (paquete de 2)
- KIT-GLR-K10 Llave de Global Reset (paquete de 10)

Texto / botón personalizado 3 líneas, 13 caracteres como máximo por línea (incluye espacios)

L1													
L2													
L3													

Cubierta Universal Stopper 2 líneas, 30 caracteres como máximo por línea (incluye espacios)

C1																																			
C2																																			

	Safety Technology International	2306 Airport Road Waterford, MI 48327, USA	info@sti-usa.com www.sti-usa.com Tel: 248-673-9898	Taylor House 34 Sherwood Rd., Bromsgrove, Worcs., B60 3DR, England	info@sti-emea.com www.sti-emea.com Tel: +44 (0) 1527 520 999	Unit 7A Lockheed Avenue Airport Business Park Waterford X91 HWF2 Ireland
	Impreso en EE. UU., © 2017-2022 Safety Technology International					