

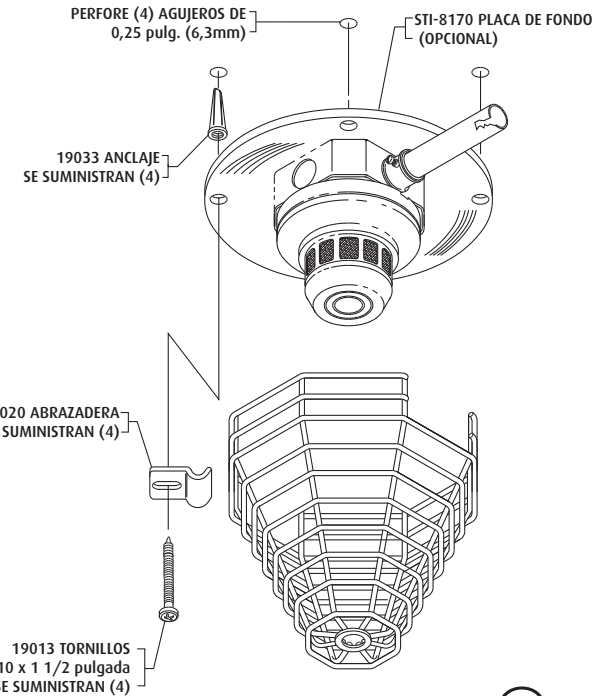
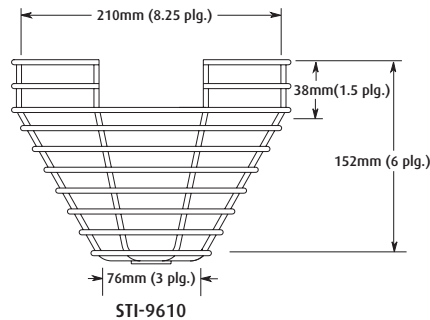
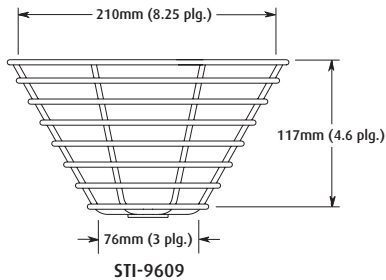
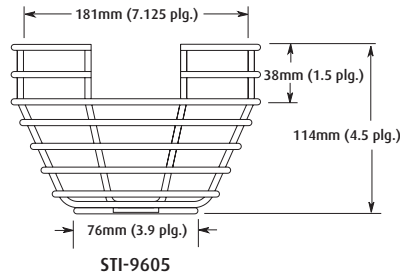
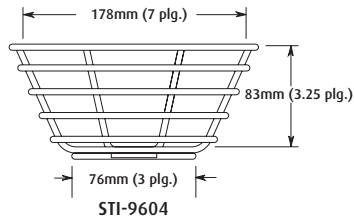


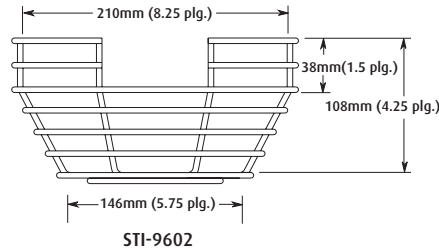

Safety Technology International, Inc.
 2306 Airport Road • Waterford, Michigan 48327-1209
 Teléfono: 1-248-673-9898 • Fax: 1-248-673-1246
 E-mail: info@sti-usa.com
 Sitio Web: www.sti-usa.com

Safety Technology International (Europe) Ltd.
 Unit 49G Pipers Road • Park Farm Industrial Estate • Redditch
 Worcestershire • B98 0HU • Inglaterra • Tel: 44 (0) 1527 520 999
 Fax: 44 (0) 1527 501 999 • Llamada sin cargo: 0800 085 1678 (Reino Unido únicamente)
 E-mail: info@sti-europe.com • Sitio Web: www.sti-europe.com

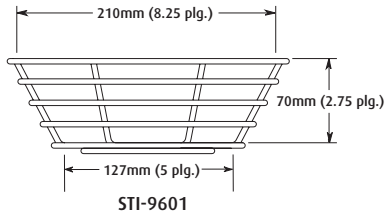

IMPORTANTE:

No intente instalar la guarda de alambre hasta haber ensayado y determinado que el sensor de humo se encuentra en condiciones de trabajo correctas de acuerdo con las instrucciones de instalación del fabricante suministradas con la unidad sensora.

INSTALACIÓN

1. Centre la guarda de alambre sobre el detector de humo existente.
2. Marque y perfore (4) agujeros de montaje (vea el tamaño en el dibujo). Inserte el anclaje en el cielo raso. **NOTA:** Si se usan tarugos con tornillos tirafondo, asegúrese que el tarugo esta a ras de la superficie. Posicione la guarda, inserte los tirafondos y apriételos. Debe elegirse la longitud del tirafondos para asegurarse que la rosca haga buen contacto con el anclaje.
3. STI-8170 PLACA DE FONDO - STI recomienda el empleo de esta placa en todas las superficies de montaje inestables.
4. Inserte los tornillos a través de las abrazaderas y placa de fondo (de usarse).
5. Ubique la guarda sobre el detector, deslice las abrazaderas sobre la parte superior de la guarda de alambre y apriete los tornillos.

SERVICIO:

1. Es necesario limpiar periódicamente el detector de humo de forma que no se acumule polvo u otras materias.
2. Para dar servicio a la unidad detectora de humo, afloje pero no quite los (4) tornillos, gire las abrazaderas y quite la guarda de alambre con cuidado.

ACCESORIOS OPCIONALES:

1. SUB-82 - #8 X 1 1/2" juego de tornillo inviolable con llave especial en acero inoxidable.
2. 19038 - punta de llave #8 con encastre hexagonal de 5/16".

Formulario de garantía electrónica en www.sti-usa.com/wc14.

INSTALACIÓN DE GUARDAS DE DETECTORES DE HUMO STI PARA CIELO RASO

Todas las especificaciones e información mostradas son las vigentes a la publicación y se encuentran sujetas a cambios sin previo aviso.

9600SPANJAN2006